




690 有机硅消泡剂

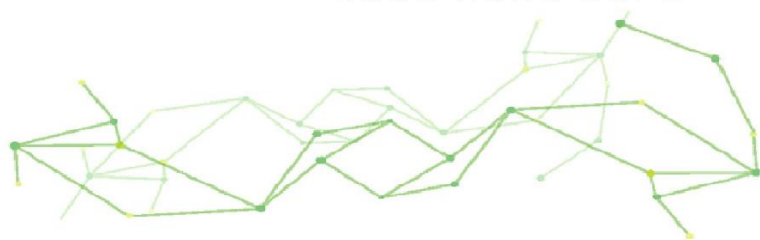

概述

690 属于高效的改性有机硅消泡剂，主要适用于水性、溶剂型和无溶剂型体系，具有持久的抑泡性和快速消泡的能力，可广泛应用于涂料、油墨、粘合剂、树脂聚合、食品工业、发酵工业、植物油脂化、石油化工。

物化性质

外观	浅灰色透明液体	组成	改性聚硅氧烷化合物
密度	1.0 g/ml	溶剂	无
固体份	100%		

特性与优点

- 易分散，可直接添加；
- 安全，可用于食品加工或食品包装；
- 高效的消泡力和优良的消泡耐久性，对生产和施工时产生的气泡均有效果；
- 具有持久的抑泡性，尤其适用于高PVC和高粘度体系（如环氧地坪、粘合剂、PCB油墨、丝印油墨等）。

添加方式

对全量 0.05-0.5%
可直接添加或用溶剂稀释后添加。

适用范围

涂料、油墨、粘合剂、树脂聚合、食品工业、发酵工业、植物油脂化、石油化工。

注意事项 & 储存

储存条件为 0-40℃，置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。

安全

参照 MSDS

包装

20 KG/桶、200 KG/桶