




## D-111

## 高分子润湿分散剂

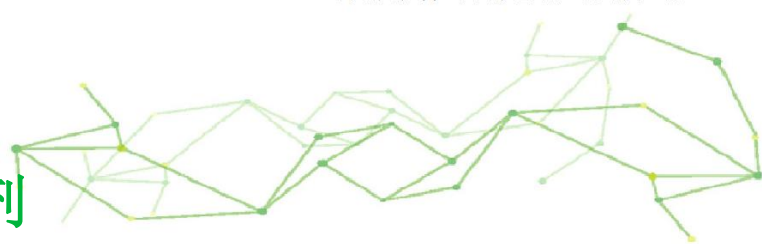

## 概述

D-111 属于 100% 无溶剂高分子润湿分散剂，主要适用于高颜填料含量体系之溶剂型涂料、色浆和印刷油墨，可以提供高效的润湿、分散、稳定无机颜料，明显降低研磨料粘度。

## 物化性质

|     |          |    |        |
|-----|----------|----|--------|
| 外观  | 黄棕色液体    | 组成 | 高分子共聚物 |
| 固体份 | 100 %    | 溶剂 | 无      |
| 密度  | 0.98g/ml |    |        |

## 特性与优点

- 有效降粘改善颜料润湿，减少研磨过程所需时间；
- 通过解絮凝，使颜料储存稳定；
- 用于共磨体系明显降低研磨料粘度，提高研磨份含量；
- 适用于无机颜料与高填充料的分散，提高展色性、光泽及遮盖力，并不影响涂膜黄变性；
- 用于烤漆请注意是否影响固化速度。

## 添加方式

研磨前添加

## 适用范围

溶剂型无机颜料体系，制备适用于无机颜料与高填充料的分散。

注意事项  
& 储存

产品储存应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。  
储存条件为 0-40℃，低于 5℃ 时外观可能混浊或分离，请加热至澄清状态，搅拌均匀后方可使用。

## 安全

参照 MSDS

## 包装

25 KG/桶