




NTA-608

反应型防粘流平剂

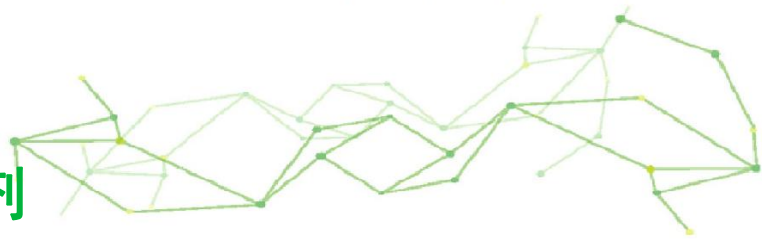

概述

NTA-608 属于树脂改质的反应型助剂，主要适用于水性和溶剂型体系中，具有提高流平防粘性、高透气透湿性、柔软性、耐水解性及耐磨损性。

物化性质

外观	乳白至微黄液体	组成	改性聚硅氧烷
比重	1.03 g/ml	固体份	≥98.0 %
		溶剂	无

特性与优点

含嵌段型羟基共聚物，可参与树脂反应，与 PU 树脂形成网状组织，赋予树脂各项持久性能。

水、油通用型，兼容性优异；
防粘、柔软、增强制品耐磨损性；
网状结构提供树脂透气透湿性；
可有效增加树脂耐水解性，及提高湿法 Base 的成肌性；
改善树脂流动、流平性；
亦可作为助剥离型剂及手感剂。

添加方式

- 树脂改质：反应前添加，添加量为 3~10% PHR
具体使用需按 OH: NCO=1: 1 计算；
- 用于流平、防粘、助剥时：添加量对全量 0.1~0.3%。
- 用于手感剂时：添加量对全量 0.3~3%。

适用范围

干/湿法 PU 树脂、PU 合成革、表面处理剂、纺织、涂层、油墨、水性体系等。

注意事项

低温时会凝固，使用前请水浴加热。

储存

储存条件为 0~40℃，置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。

安全

参照 MSDS

包装

25 KG/桶