




F-10W 润湿流平剂

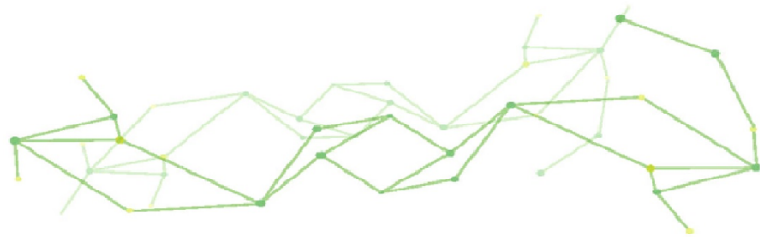

概述

F-10W 属于特殊非离子表面活性剂。适用水性需求不影响涂料重涂性显著提高基材润湿能力提供铺展性,消除针孔效应,改善流平性能。

物化性质

外观	透明微黄液体	组成	非离子表面活性剂
固体份	50 ± 2 %	溶剂	水
密度	0.90 g/ml		

特性与优点

F-10W 特殊非离子表面活性剂具有降低表面张力,润湿底材的特点,提供铺展性、消除针孔效应,不影响重涂及高温重涂等的性能。

- 可提升产品防止针孔,润湿流平等性能;
- 适合喷涂、刷涂、滚涂、印刷、转印等施工过程,
- 由于此产品不含硅,不影响重涂及高温重涂等的性能;
- 可用于多道涂装或油墨套色系统;
- 可用于水性高温烤漆系统。

添加方式

对全量 0.3-2.0 %。

适用范围

水性烤漆、水性工业涂料,油墨,皮革表处剂及水性防腐及环氧涂料。

注意事项 & 储存

储存条件为 0-40℃,置于阴凉通风处,容器保持紧密,远离热及火源。

安全

参照 MSDS

包装

25 KG/桶