




NTA-1370

助剥防粘剂

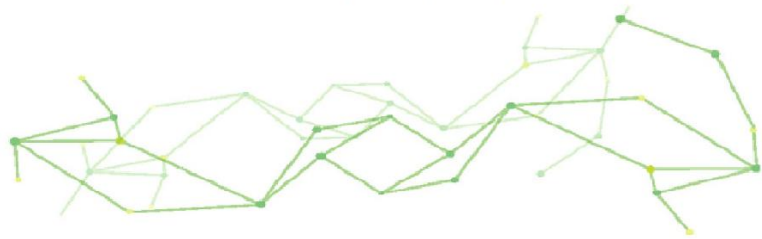

概述

NTA-1370 属于改性聚硅氧烷助剥防粘剂，主要适用于 PU 合成革体系中，具有极强的润湿性，可提高离型纸的剥离性、低模量树脂的防粘性，消除针孔，并提供爽滑手感。

物化性质

外观	无色透明液体	组成	改性聚硅氧烷
比重	0.92 g/ml	固体份	80.0 ± 2.0 %
		溶剂	乙二醇二乙酸酯 /异链烷烃环保溶剂

特性与优点

含 E0/P0 之改性聚硅氧烷，水、油通用型；润湿力强；与 PU 树脂相容性佳、防粘助剥性优异。

水、油通用型，相容性优异；不影响树脂透感；

润湿性强，能消除针孔，改善流平；

表面张力低，防粘性优异，能延长离型纸使用次数及寿命；

手感爽滑，推荐用于服装革。

添加方式

0.05~0.5% 对全量

适用范围

PU 革、PVC 革、涂层、鞋材、油墨、布类加工、树脂合成。

储存

储存条件为 0~40℃，置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。

安全

参照 MSDS

包装

25 KG/桶